

Essiccatore centrifugo

SEC-03

SEC-03
SECO system

Sistema brevettato
Un separatore di condensa, olio e particelle solide, incredibilmente funzionale ed efficace, semplice, solido e longevo.




Caratteristiche generali

Tipo costruttivo	Ciclonico termodinamico
Materiale	Fusione di Alluminio
Attacchi	1" G
Peso	1,8 Kg
Montaggio	Verticale
Temperatura d'esercizio	-10°C ÷ +50°C
Scarico condensa	Automatico
Fluido	Aria compressa
Pressione d'esercizio	max 16 Bar
Portata max (3 settaggi possibili)	Vedi diagramma
Impostazione di fabbrica	Minima
Dew Point a 6 bar	-15° C / ISO 8573-1 (Classe 3-4)

* Impostazione di fabbrica 4500 NI/min, 3 regolazioni possibili.

Esempio di Codifica

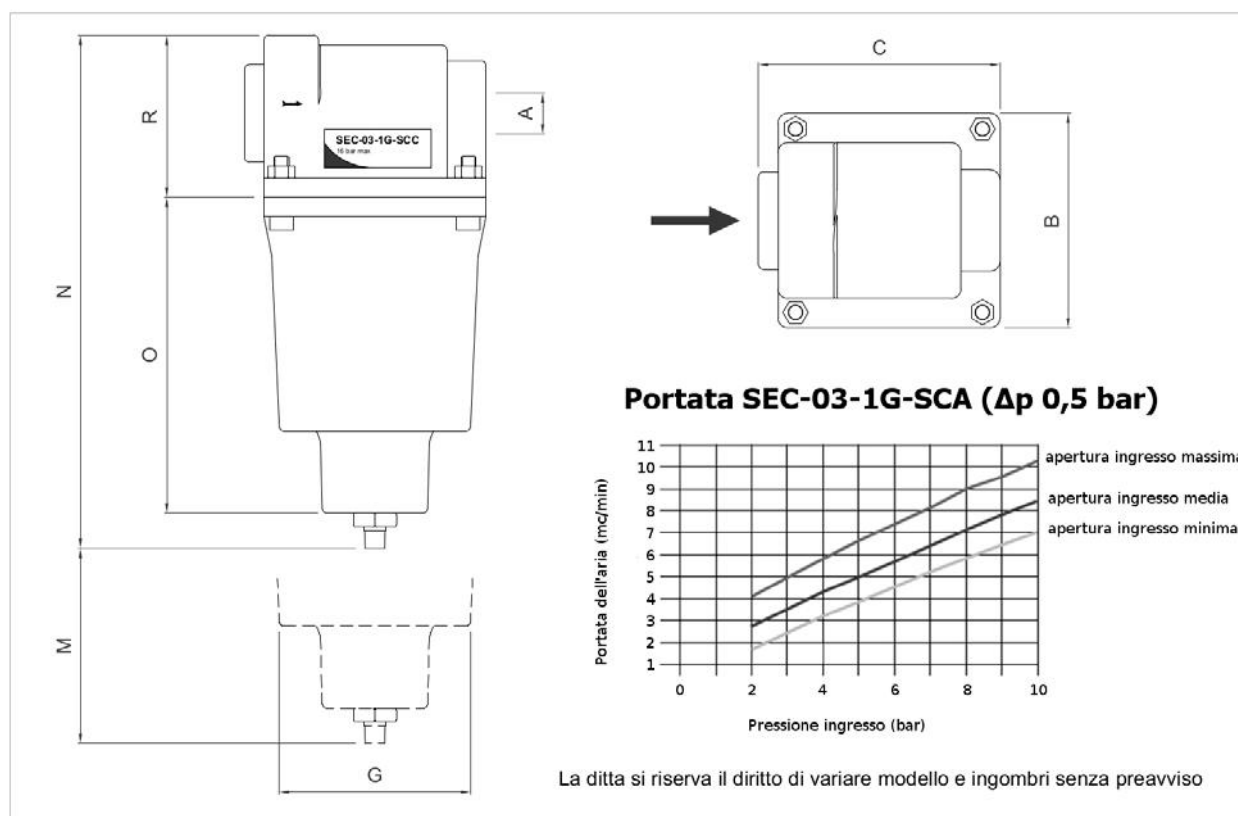

Quote espresse in mm

Codice	A	B	C	G	M	N	O	R
SEC-03-1G-SCA	1" GAS	110	124	98	45	263	162	83