


**PNEUMATICA****FLUIDICA**

Nipplo conico e Sprint®

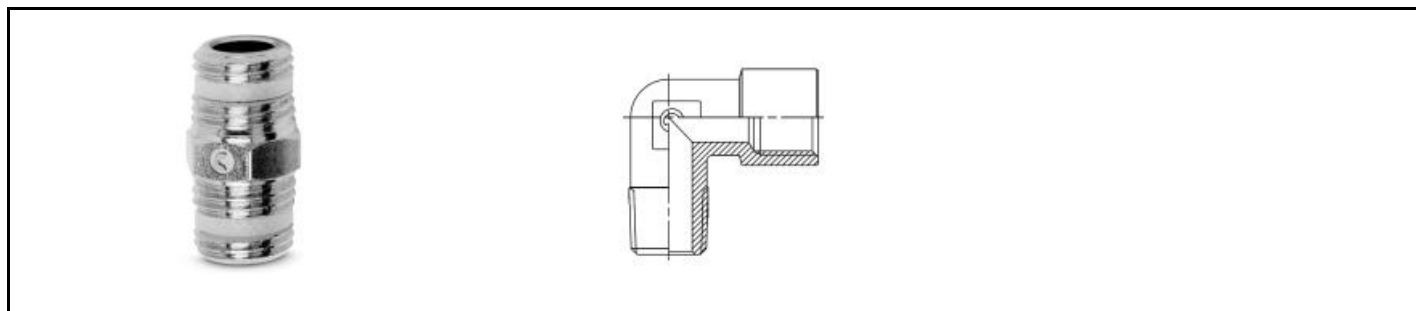

Informazioni**Serie 2000 - AN**

Materiali	Ottone nichelato
Tenute filetto mod Sprint	Anello di Teflon
Filettature	Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Fluido	Aria compressa; fluidi a bassa pressione
Pressione	Max. 40 bar
Temperatura	-40°C ÷ +120°C

Nipplo conico e Sprint®

•

Titolo 2500 conico - S2500 Sprint®

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello	Tipo
AN500 1"	1"	AN500	Standard
2500 1/8	1/8"	2500	Standard
2500 1/4	1/4"	2500	Standard
2500 3/8	3/8"	2500	Standard
2500 1/2	1/2"	2500	Standard
2500 3/4	3/4"	2500	Standard
S2500 1/8	1/8"	S2500	Sprint®
S2500 1/4	1/4"	S2500	Sprint®
S2500 3/8	3/8"	S2500	Sprint®
S2500 1/2	1/2"	S2500	Sprint®

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE



MANICOTTO	MANICOTTO DI RIDUZIONE	GOMITO F-F
		
GOMITO M-F CONICO E SPRINT®	GOMITO QUADRO M-F CONICO	ANELLO SINGOLO FILETTATO
		
GOMITO M-M CONICO E SPRINT®	Y F-M-F CONICO	Y F-F-F
		
T F-F-F	T F-M-F	T QUADRO F-M-F CONICO
		
T M-F-F	T M-M-F	T M-M-M
		
T M-F-M	CROCE F-F-F-F	CROCE F-F-F-M
		
TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING	TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®	TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO



TAPPO MASCHIO TE CONICO



TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO



TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI



PASSAPARETE F-F



GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento