




Prolunga M-F cilindrica

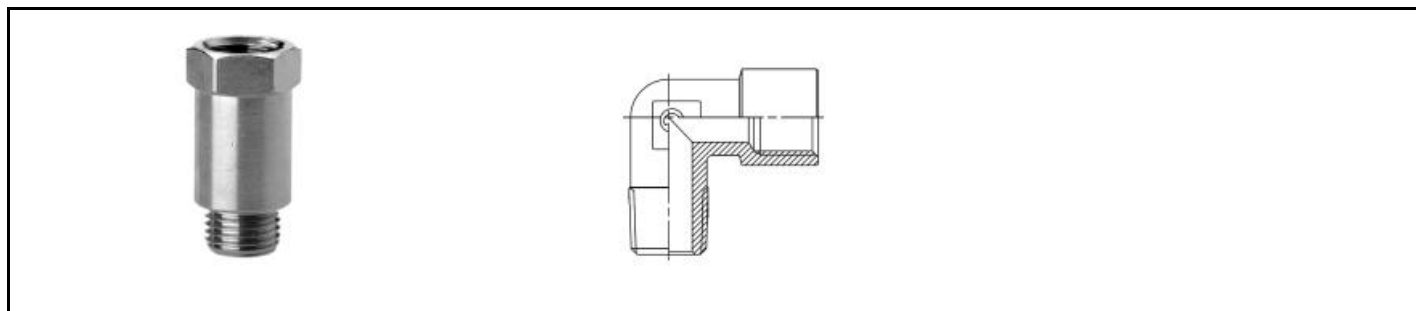

Informazioni

Serie 2000 - AN

Materiali	Ottone nichelato
Tenute filetto mod Sprint	Anello di Teflon
Filettature	Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Fluido	Aria compressa; fluidi a bassa pressione
Pressione	Max. 40 bar
Temperatura	-40°C ÷ +120°C

Prolunga M-F cilindrica

•

Titolo 2525-AN525 cilindrico

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello
2525 1/8-16	1/8"-16	2525
2525 1/8-36	1/8"-36	2525
2525 1/4-27	1/4"-27	2525
2525 1/4-43	1/4"-43	2525
AN525 3/8-32	3/8"-32	AN525
AN525 1/2-27	1/2"-27	AN525
AN525 3/4-39	3/4"-39	AN525
AN525 1"-38	1"-38	AN525

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
NIPLO CONICO E SPRINT®	NIPLO CILINDRICO	NIPLO DI RIDUZIONE CONICO E SPRINT®
		
NIPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO	RIDUZIONE M-F CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE M-F CILINDRICA
		
RIDUZIONE A SCOMPARSA	RIDUZIONE F-M CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE F-M CILINDRICA
		
PROLUNGA M-F GIREVOLE SPRINT®	MANICOTTO	MANICOTTO DI RIDUZIONE
		
GOMITO F-F	GOMITO M-F CONICO E SPRINT®	GOMITO QUADRO M-F CONICO

		
<p>ANELLO SINGOLO FILETTATO</p>	<p>GOMITO M-M CONICO E SPRINT®</p>	<p>Y F-M-F CONICO</p>
		
<p>Y F-F-F</p>	<p>T F-F-F</p>	<p>T F-M-F</p>
		
<p>T QUADRO F-M-F CONICO</p>	<p>T M-F-F</p>	<p>T M-M-F</p>
		
<p>T M-M-M</p>	<p>T M-F-M</p>	<p>CROCE F-F-F-F</p>
		
<p>CROCE F-F-F-M</p>	<p>TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING</p>	<p>TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®</p>
		
<p>TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO SPRINT®</p>	<p>TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO</p>	<p>TAPPO MASCHIO TE CONICO</p>
		
		<p>TAPPO MASCHIO TE CONICO</p>

TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO



TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI



PASSAPARETE F-F



GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento