




Manicotto

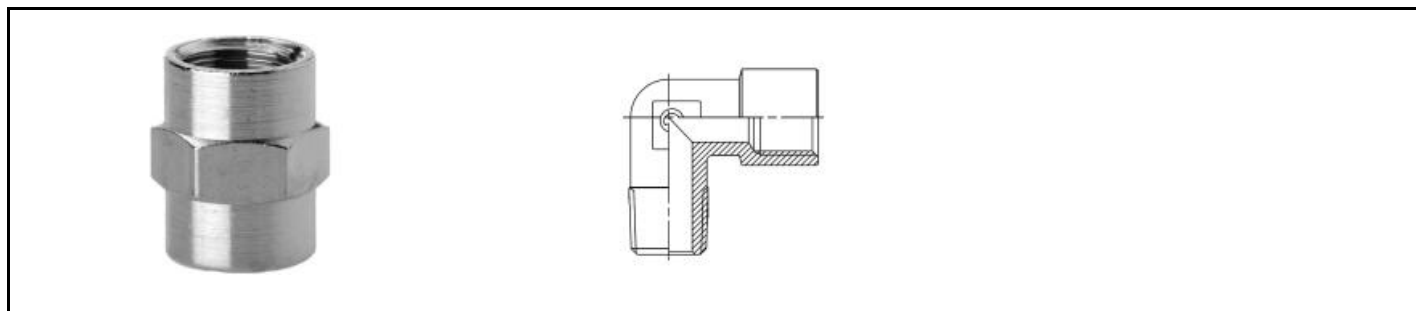

Informazioni**Serie 2000 - AN**

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiali | Ottone nichelato |
| Tenute filetto mod Sprint | Anello di Teflon |
| Filettature | Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) |
| Fluido | Aria compressa; fluidi a bassa pressione |
| Pressione | Max. 40 bar |
| Temperatura | -40°C ÷ +120°C |

Manicotto

•

Titolo

2543

Tabella codici

| Codice Fornitore | Misura | Modello |
|------------------|--------|---------|
| AN543 3/4 | 3/4 | AN543 |
| 2543 M5 | M5 | 2543 |
| 2543 1/8 | 1/8 | 2543 |
| 2543 1/4 | 1/4 | 2543 |
| 2543 3/8 | 3/8 | 2543 |
| 2543 1/2 | 1/2 | 2543 |

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| NIPPLO CONICO E SPRINT® | NIPPLO CILINDRICO | NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO E SPRINT® |
|  |  |  |
| NIPPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO | RIDUZIONE M-F CONICA E SPRINT® | RIDUZIONE M-F CILINDRICA |
|  |  |  |
| RIDUZIONE A SCOMPARSA | RIDUZIONE F-M CONICA E SPRINT® | RIDUZIONE F-M CILINDRICA |
|  |  |  |
| PROLUNGA M-F CILINDRICA | PROLUNGA M-F GIREVOLE SPRINT® | MANICOTTO DI RIDUZIONE |
|  |  |  |
| GOMITO F-F | GOMITO M-F CONICO E SPRINT® | GOMITO QUADRO M-F CONICO |



ANELLO SINGOLO FILETTATO



GOMITO M-M CONICO E SPRINT®



Y F-M-F CONICO



Y F-F-F



T F-F-F



T F-M-F



T QUADRO F-M-F CONICO



T M-F-F



T M-M-F



T M-M-M



T M-F-M



CROCE F-F-F-F



CROCE F-F-F-M



TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING



TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO



TAPPO MASCHIO TE CONICO



TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO



TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI



PASSAPARETE F-F



GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento