




T M-M-F

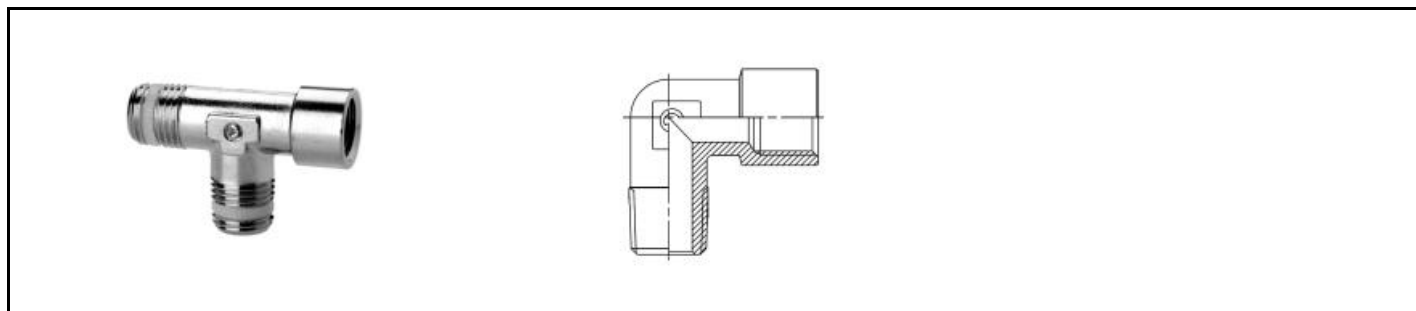

Informazioni

Serie 2000 - AN

Materiali	Ottone nichelato
Tenute filetto mod Sprint	Anello di Teflon
Filettature	Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Fluido	Aria compressa; fluidi a bassa pressione
Pressione	Max. 40 bar
Temperatura	-40°C ÷ +120°C

T M-M-F

•

Titolo 2050 conico + S2050 Sprint®

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello	Tipo
2050 1/8-1/8	1/8"-1/8"	2050	Standard
2050 1/4-1/4	1/4"-1/4"	2050	Standard
2050 3/8-3/8	3/8"-3/8"	2050	Standard
2050 1/2-1/2	1/2"-1/2"	2050	Standard
S2050 1/8-1/8	1/8"-1/8"	S2050	Sprint®
S2050 1/4-1/4	1/4"-1/4"	S2050	Sprint®
S2050 3/8-3/8	3/8"-3/8"	S2050	Sprint®
S2050 1/2-1/2	1/2"-1/2"	S2050	

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
NIPLO CONICO E SPRINT®	NIPLO CILINDRICO	NIPLO DI RIDUZIONE CONICO E SPRINT®
		
NIPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO	RIDUZIONE M-F CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE M-F CILINDRICA
		
RIDUZIONE A SCOMPARSA	RIDUZIONE F-M CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE F-M CILINDRICA
		
PROLUNGA M-F CILINDRICA	PROLUNGA M-F GIREVOLE SPRINT®	MANICOTTO
		
MANICOTTO DI RIDUZIONE	GOMITO F-F	GOMITO M-F CONICO E SPRINT®



GOMITO QUADRO M-F CONICO



ANELLO SINGOLO FILETTATO



GOMITO M-M CONICO E SPRINT®



Y F-M-F CONICO



Y F-F-F



T F-F-F



T F-M-F



T QUADRO F-M-F CONICO



T M-F-F



T M-M-M



T M-F-M



CROCE F-F-F-F



CROCE F-F-F-M



TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING



TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARS A CONICO SPRINT®



TAPPO MASCHIO A SCOMPARS A CONICO



TAPPO MASCHIO TE CONICO



TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO




TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI



PASSAPARETE F-F



GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento