




T M-F-M

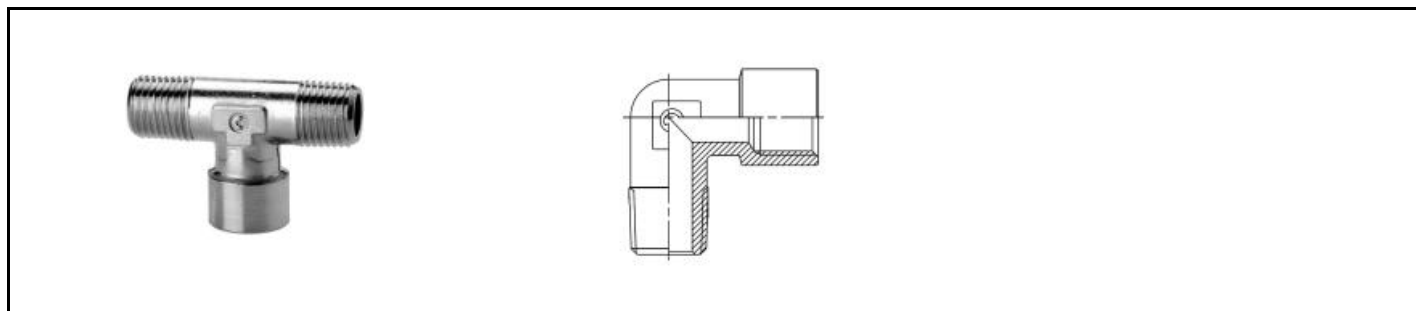

Informazioni

Serie 2000 - AN

Materiali	Ottone nichelato
Tenute filetto mod Sprint	Anello di Teflon
Filettature	Maschio: Gas conico ISO-7 (BSPT) Maschio: Gas cilindrico ISO 228 (BSP) Femmina: Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Fluido	Aria compressa; fluidi a bassa pressione
Pressione	Max. 40 bar
Temperatura	-40°C ÷ +120°C

T M-F-M



•

Titolo 2090 conico + S2090 Sprint®

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello	Tipo
2090 1/8-1/8	1/8"-1/8"	2090	Standard
2090 1/4-1/4	1/4"-1/4"	2090	Standard
2090 3/8-3/8	3/8"-3/8"	2090	Standard
2090 1/2-1/2	1/2"-1/2"	2090	Standard
S2090 1/8-1/8	1/8"-1/8"	S2090	Sprint®
S2090 1/4-1/4	1/4"-1/4"	S2090	Sprint®
S2090 3/8-3/8	3/8"-3/8"	S2090	Sprint®
S2090 1/2-1/2	1/2"-1/2"	S2090	Sprint®
AN090 3/4-3/4	3/4"-3/4"	AN090	Standard
AN090 1"-1"	1"-1"	AN090	Standard

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
NIPPLO CONICO E SPRINT®	NIPPLO CILINDRICO	NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO E SPRINT®
		
NIPPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO	RIDUZIONE M-F CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE M-F CILINDRICA
		
RIDUZIONE A SCOMPARSA	RIDUZIONE F-M CONICA E SPRINT®	RIDUZIONE F-M CILINDRICA
		
PROLUNGA M-F CILINDRICA	PROLUNGA M-F GIREVOLE SPRINT®	MANICOTTO
		

<p>MANICOTTO DI RIDUZIONE</p>	<p>GOMITO F-F</p>	<p>GOMITO M-F CONICO E SPRINT®</p>
		
<p>GOMITO QUADRO M-F CONICO</p>	<p>ANELLO SINGOLO FILETTATO</p>	<p>GOMITO M-M CONICO E SPRINT®</p>
		
<p>Y F-M-F CONICO</p>	<p>Y F-F-F</p>	<p>T F-F-F</p>
		
<p>T F-M-F</p>	<p>T QUADRO F-M-F CONICO</p>	<p>T M-F-F</p>
		
<p>T M-M-F</p>	<p>T M-M-M</p>	<p>CROCE F-F-F-F</p>
		
<p>CROCE F-F-F-M</p>	<p>TAPPO MASCHIO TCCE CON O-RING</p>	<p>TAPPO MASCHIO TCCE SPRINT®</p>
		
<p>TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO SPRINT®</p>	<p>TAPPO MASCHIO A SCOMPARSA CONICO</p>	<p>TAPPO MASCHIO TE CONICO</p>
		



TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO



TAPPO MASCHIO PROTEZIONE FILETTI



TAPPO FEMMINA



TAPPO FEMMINA PROTEZIONE FILETTI



PASSAPARETE F-F



GHIERA



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO

Documenti

Nessun documento